




SPRIMOGLASS

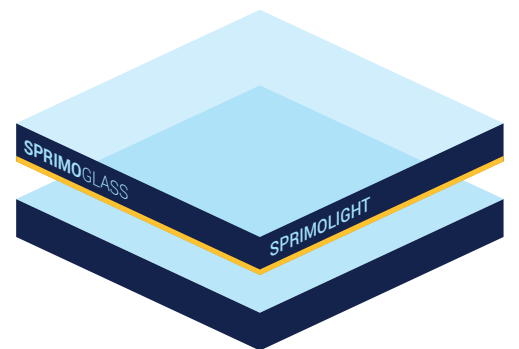

SPRIMOLIGHT

U_g = 1.0
W/m² K


Uitstekende isolatie met een max aan licht

Zonwerende beglazing

In gebouwen met veel glas kan door gebruik van zonwerend isolatieglas een comfortabel binnenklimaat gecreëerd worden. De in een luchtledige omgeving aangebrachte fijne metaallagen geven aan de Sprimolight beglazing een erg hoge lichttransmissie voor een lage zontoetredingsfactor. Deze erg selectieve laag wordt aangebracht op zijde 2, wat haar een erg lange levensduur garandeert. Naargelang de vereisten beschikken we over een breed gamma aan mogelijkheden.

Respect van de architecturale eisen

De Sprimolight producten zijn uiterst geschikt voor toepassingen in gebouwen die een uniform geheel vereisen waarbij tevens een natuurlijke lichtsterkte en hoge energetische prestaties vrijwaard blijven. Door de lage lichtreflectie zijn de Sprimolight producten geschikt voor architecturen van het type commerciële gebouwen, burelen, restaurants, hotels, verandas en glazen daken.

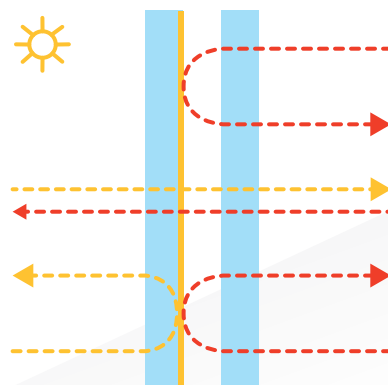

Een uitstekende warmte-isolatie

Sprimolight beglazing garandeert niet alleen een optimale zonbescherming, het biedt ook een uitstekende warmte-isolatie. Sprimolight verenigt dus de zon-prestaties en een Ug waarde van 1.0 w/m²K, wat haar zeer efficiënt maakt.

Fotometrische waarden:

Product	TL/LTA	RLe/BLR	RLi/LR(b)	IRD/KWI	TED/DET	RE/ER	AE/EA	FS/ZTA(g)	UG (Argon)
Sprimolight 70/39 6-16-4	70	12	12	96	36	30	33	39	1,0
Sprimolight 70/39 6-16-4-16-4	64	14	16	94	32	31	34	35	0,6
Sprimolight 60/28 6-16-4	60	12	15	93	26	40	34	28	1,0
Sprimolight 60/28 6-16-4-16-4	54	14	17	92	23	41	36	26	0,5
Sprimolight 51/28 6-16-4	51	12	23	92	26	37	37	28	1,0
Sprimolight 51/28 6-16-4-16-4	46	14	25	92	23	38	40	25	0,5
Sprimolight 43/27 6-16-4	43	47	44	95	25	49	26	27	1,0
Sprimolight 43/27 6-16-4-16-4	40	48	NPD	95	21	50	29	24	0,6
Sprimolight 25/17 6-16-4	25	64	34	97	16	64	19	17	1,0
Sprimolight 25/17 6-16-4-16-4	23	64	34	96	13	65	20	16	0,6

Deze waarden zijn louter indicatief. Indien U graag de volledige en gedetailleerde technische fiche van uw samenstelling ontvangt, gelieve contact op te nemen met uw vertegenwoordiger.

ERKENDE VERDELER

 **SPRIMOGLASS**

Z.I. de Damré,
Rue de Louveigné 94-96, B-4140 SPRIMONT
T : +32 4 382 41 50 • F : +32 4 382 41 75 - 76
www.sprimoglass.com • info@sprimoglass.com

